QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
16-Apr-14 07:53

FS — 10 | BN 1370 | SL 386/ 3440/ 99 | PJ: | PN: HOPBAR | TG F2 | A2 F2 | -- VS 3.3

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -37
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1125

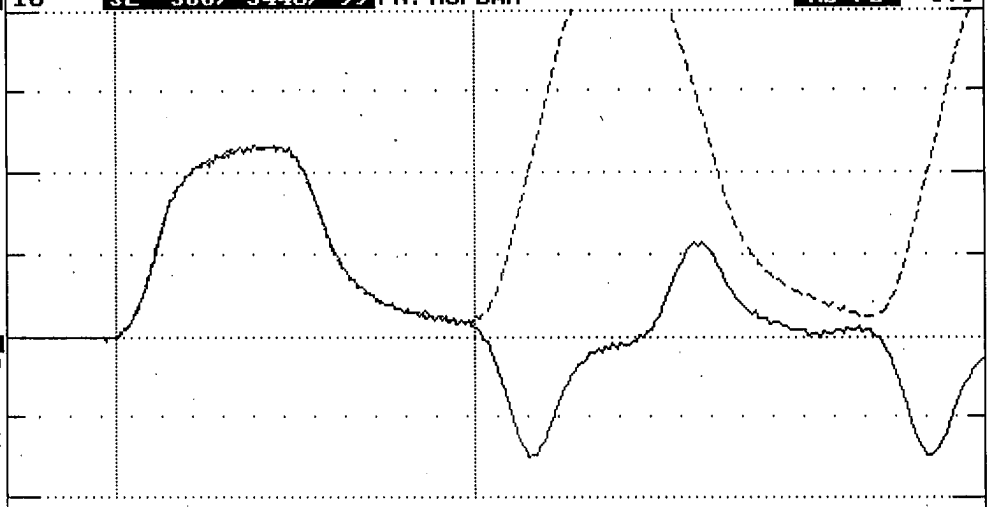

TS 12 B PD: 47552-075 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.4 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 3.8 FMX= 59 AMX= 120
EMX= 0.2 MEX= 115 FVP= 1.01

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 47552

CALIBRATION FACTOR: 1125 G/v

PAK (*5000): DATE: 16-Apr-14

PDA OPERATOR: Eric Suff

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: erik [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->

Smart Sensor

Smart Chip Programmed By E.S. **on** 4-16-14 **CRC Value** 3172