OBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

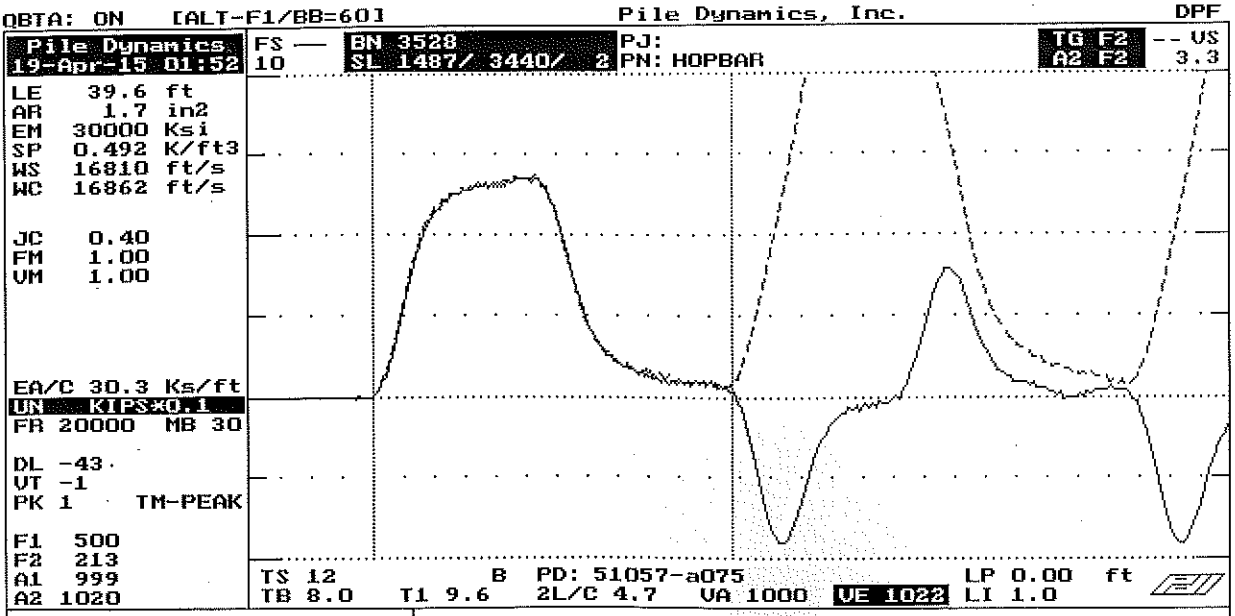

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.4 FMX= 68 AMX= 139
EMX= 0.3 MEX= 133 FVP= 0.99

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 51057

CALIBRATION FACTOR: 1020 g/v

PAK-(*5000): DATE: 22APR15

PDA OPERATOR: D. M. Wray

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: laine [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->