QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
09-Apr-16 04:07

FS — 10 | BN 961 | SL 685/ 3440/ 2 | PJ: | PN: HOPBAR | TG F2 A2 F2 | -- VS 3.3

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -41
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 970

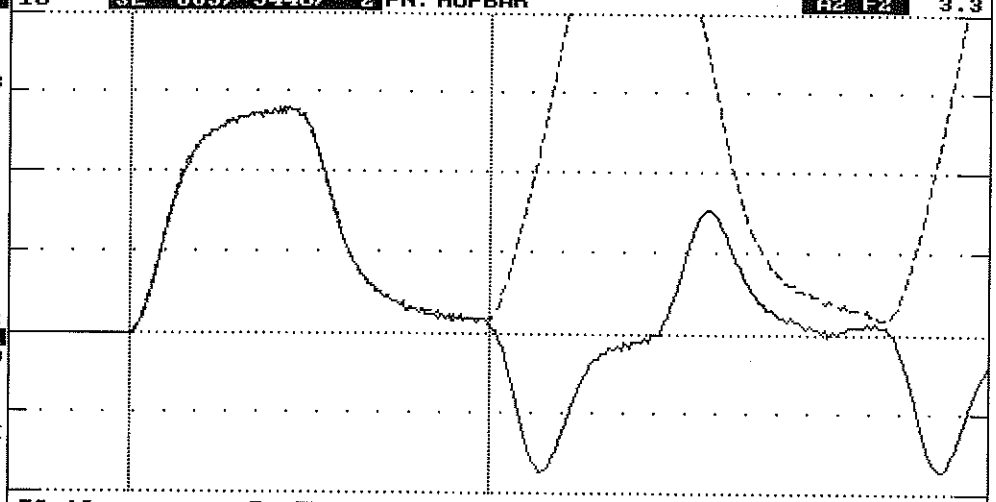

TS 12 B PD: 53644-075a LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.6 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX=	4.5	FMX=	70	AMX=	139
EMX=	0.3	MEX=	137	FVP=	1.00

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 53644

CALIBRATION FACTOR: 970 g/v

~~PAK (*5000):~~ DATE: 14APR16

PDA OPERATOR: [signature]

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: laine [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->