QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
13-Nov-03 15:23

FS — 10 | BN 75 SL 2488/ 3440/ 99 | PJ: PN: HOPBAR | TG F2 A2 F2 -- VS 3.3

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -39
VT 0
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1200

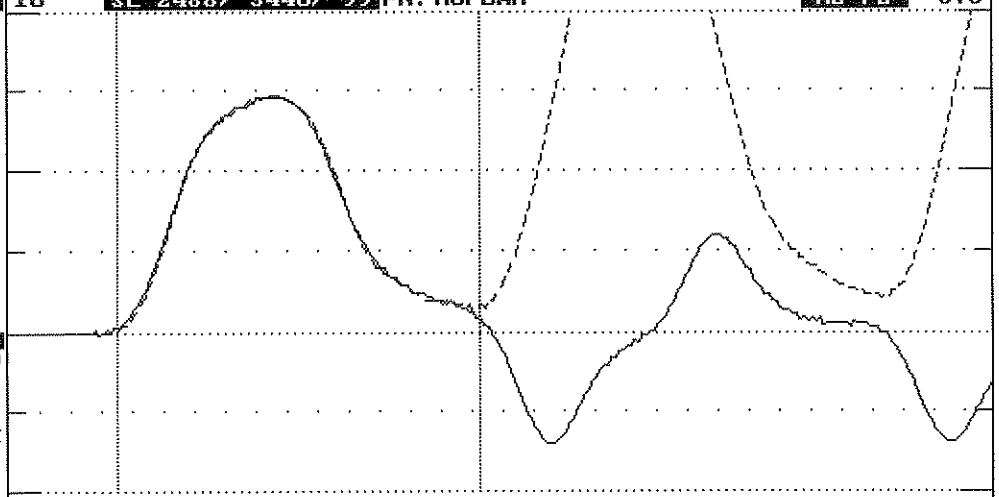

TS 12 E B PD: 9517 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.4 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1024 LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

| | | |
|---|---|---|
| VMX= 4.7 | FMX= 74 | AMX= 120 |
| EMX= 0.3 | MEX= 145 | FVP= 0.97 |

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 9517

CALIBRATION FACTOR: 1200 G/V

~~PAK (x5000)~~: _____ DATE: 13-Nov-03

PDA OPERATOR: Fred Khazein

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: fred [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->