QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
12-Mar-04 12:55

FS — 10 | BN 1177 SL 2640/ 3440/ 99 | PJ: PN: HOPBAR | TG F2 A2 F2 -- VS 3.3

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 17043 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -36
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1003

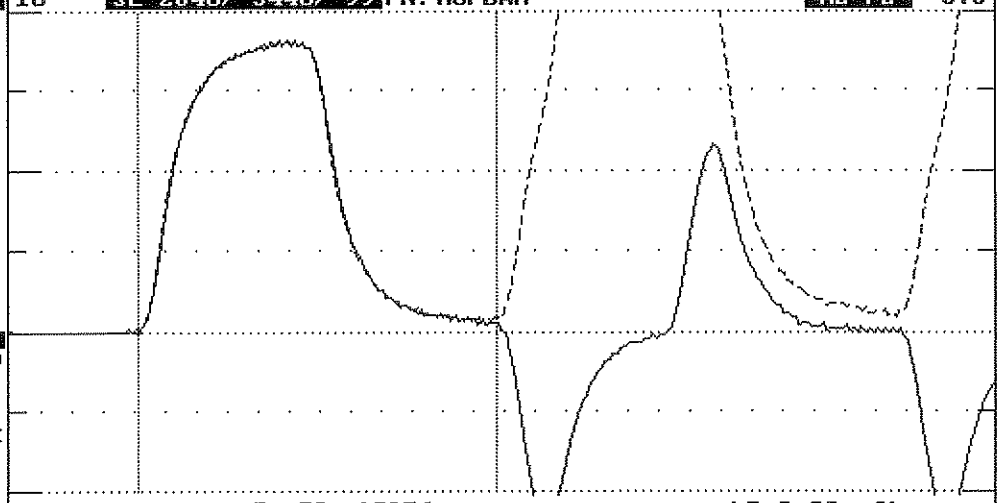

TS 12 B PD: 10854 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.7 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1024 LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 5.9 FMX= 90 AMX= 209
EMX= 0.5 MEX= 176 FVP= 1.00

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 10854

CALIBRATION FACTOR: 1003 G/V

~~PAK (x5000)~~: _____ DATE: 12-Mar-04

PDA OPERATOR: Fred Thascin

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: FRED [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->